

PowerBox E11

Central eléctrica portátil 11 kWh

Energía a bordo

Capacidad nominal 11 kWh

Potencia

Potencia de salida 10kW



Dimensiones: 962 x 650 x 590 mm

Peso: 110 kg

Capacidad nominal: 11 kWh

Tensión de salida: 220 VAC

Tiempo de carga recomendado: 4 horas

Impermeabilidad: IP54

Duración de la batería del PowerBox E11

Esta duración estimada puede variar dependiendo de la temperatura interna de la batería y su Estado de Salud (SOH).

400W | Globo de iluminación

27,5 horas

800W | Mezcladora de cemento

13,75 horas

2kW | Martillo cincel

5,5 horas


3x800W | Proyector de cine LED Skypanel X

4 horas


11kW | Proyector de cine HMI M90 + EB6/9

30 minutos

Paralelización para una mayor autonomía

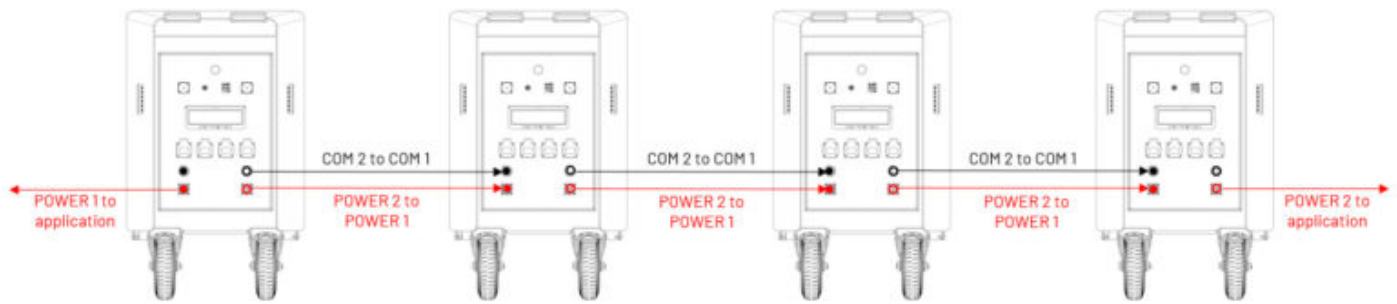

Paralelización para ganancia de potencia.

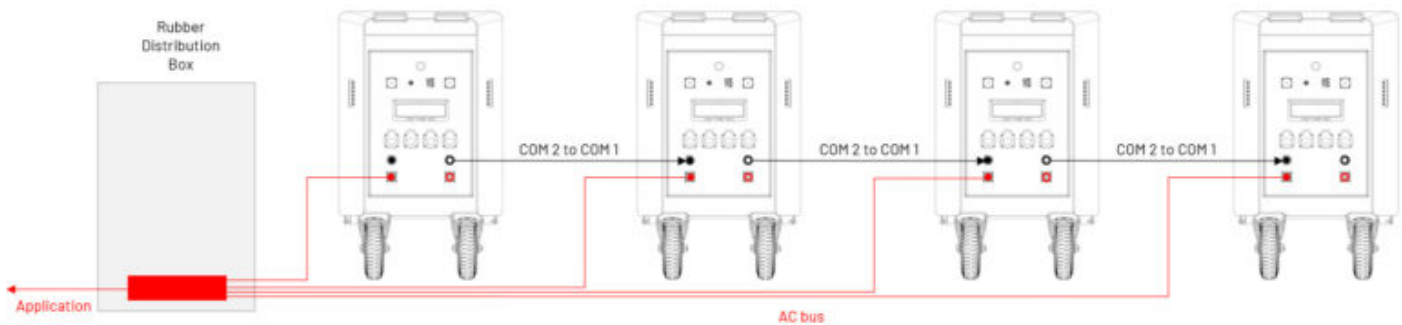

Proceso a seguir

Hay diferentes pasos a seguir para poder configurar el paralelo. Estos pasos varían ligeramente según la conexión realizada, para permitir **una ganancia de autonomía o una ganancia de potencia**. Se llevan a cabo como se indica a continuación:

1. Asegúrese de que los PowerBox estén apagados antes de iniciar la conexión en paralelo.
2. Conecte los mazos de comunicación de una central eléctrica a otra siguiendo los diagramas al lado.
3. Conectar los mazos de potencia de una central eléctrica a otra según el tipo de paralelización deseada, siguiendo los esquemas adjuntos.
4. Inicie las PowerBox.
- 5.